

TR / SOLVENT BAZLI AKRİLİK SPREY BOYA

TANIM: Akrilik esaslı, hızlı kurumalı, içte ve dışta kullanıma uygun, solvent bazlı koruyucu ve dekoratif sprej boya.

KULLANIM ALANLARI: Mobilya ve dekorasyon, beyaz eşya, genel onarım, el sanatları, maketçilik ve hobi işleri, bisiklet/motosiklet ve otomotiv, makine ve yedek parça ve muhtelif sanayi alanlarında, ahşap, metal, cam, seramik, plastik, kağıt, karton, beton, yapma çiçek vb yüzeylerde güvenle kullanılır. Mat, parlak veya yarımat görünümde (RAL kataloğuyla tam olarak eşleşen) çeşitli dekoratif kartela renklerinde boya ve verniklerin yanısıra, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen muhtelif özel çeşitleri mevcuttur.

GENEL ÖZELLİKLER: Çok hızlı kurur, akma yapmaz. İçte ve dışta kullanılır. Solmaya dirençlidir. Kaplama ve yapışma gücü yüksektir. Zor hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Çizilmeye ve darbeye dirençlidir. Kolay uygulanır, uzun ömürlüdür. Kurşunsuzdur, atmosferi kirlenici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Sprej püskürtme çıkışı kendikendini temizler özelliktedir.

UYGULAMA:

- Eski boya tabakası, kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır.
- Yüzey temiz, yağsız, tozsuz, kuru ve gerektiyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır.
- Uygulama öncesinde sprej kutusu en az 1 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır.
- Kapaktaki emniyet kilidi çözüldükten sonra, kutu daima dik konumda tutularak uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, kısa süreli peşpeşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı püskürtmelerle, bütün yüzeye eşit dağıtımına özen göstererek 15-20 dakika arayla 2 katta uygulanır.

HATIRLATMALAR:

- Kullanmadan önce yüzeyin küçük bir alanında test uygulaması yapılmış olması tavsiye edilir.
- **Efekt ürünleri ele buluşur (Dokunulmayacak yerlerde kullanın).**
- Uygulama sonrası sprej kutusunda halâ boya kalmışsa, ileride tekrar kullanılabilmesi için kutu başaşağı çevrilip birkaç kez kısa püskürtme yapılması gerekir.

KURUMA: 20°C 50 % RH'da	Toz kuruması	5-8 dakika
	Dokunma kuruması	15-20 dakika
	Tam kuruma	16-20 saat

SARFIYAT: Yüzey cinsine ve sprej rengine göre değişken, tek katta yaklaşık 2-2,5 m²/400 ml.

GB / SOLVENT BASED ACRYLIC SPRAY PAINT

DESCRIPTION: Decorative and protective acrylic spray paint fast-dry with solvent, suitable for indoor and outdoor applications.

APPLICATION FIELDS: Furniture and decoration works, electrical household appliances, general repair, modelling and crafts/hobby works, bicycle/motorcycle and car repairs, various industrial fields such as machinery and tools, timber/wood, spare parts etc. Suitable to safely apply on wood, metal, glass, ceramic, plastic, paper, cardboard, concrete, artificial flowers etc. Protective and decorative paints and lacquers in glossy, semigloss and matte finish from a wide variety of special spray paints to respond different specific needs.

PROPERTIES: Easy to apply acrylic spray for multipurpose usage with excellent durability. Fast dry, non-drip, no-fade, suitable for application both indoor and outdoor. Hiding power with good adhesion, smooth surface. Resistant to difficult weather conditions and water, scratch, shock and impact resistant. Lead-free and does not contain ozone-depleting CFC. All products are equipped with self-cleaning valve.

APPLICATION:

- Remove old layer of paint, rust and dirt.
- Surface must be fully clean and dry, free from dust and grease and pre-treated by appropriate primer where necessary.
- Release the security trigger on cover, shake the can thoroughly for one minute.
- While spraying, hold the can always vertical, with constant finger pressure on spraying valve, apply by fast and thin spray blasts with cross coats from a distance of 25 cm. Allow 15-20 min until the second coat's application to be performed with an even dispersion rate in same manner.

REMINDERS:

- Recommended to test spray on a small area to check color matching and compatibility.
- **Effect products handled leaves trail.**
- After finishing painting, reverse the can and proceed spraying a few seconds in that position until paint stops emerging from diffuser, thus avoiding it getting clogged.

DRYING PHRASES: 20°C 50 %	RHDust free	5-8 min
	Touch free	15-20 min
	Hard dry	16-20 hours

CONSUMPTION: Depending on color/application surface characteristics, 2-2,5 m²/400 ml in single coat.

TR

DEPOLAMA:

- Basıncılı kaptır; kutu boşalsa bile delmemeyi ve ateşe atmayın.
- Direkt güneş ışığından ve 50°C'yi aşan ortamlardan uzak tutun.
- Statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın.
- Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin.
- Yangın halinde kuru veya CO₂ tipi yangın söndürücü kullanın.

TEHLİKE UYARILARI:

- R12** Çok yanıcı. **R38** Cildi tahriş eder.
- R50-53** Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere yolaçabilir. **R67** Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine yolaçabilir.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S2** Çocukların ulaşacağı yerden uzak tutun.
- S23** Buharlarını solumayın.
- S24-25** Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- S29-56** Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
- S46** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

GB

STORAGE: Pressurized can; do not pierce or burn, even emptied after use. Protect from direct sun light and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Take precautionary measures against static discharges. Keep away from sources of ignition, no smoking. In case of fire, use CO₂ or dry chemical fire extinguishers.

RISK PHRASES:

- R12** Extremely flammable. **R38** Irritating to skin.
- R50-53** Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
- R67** Vapours may cause drowsiness and dizziness.

SAFETY PHRASES:

- S2** Keep out of the reach of children. **S23** Do not breathe aerosol.
- S24-25** Avoid contact with skin and eyes.
- S29-56** Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.
- S46** If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. **S51** Use only in well-ventilated areas.

- Sprej boya ürünlerini kullanırken uygulama talimatlarına uyunuz.
- Yüzey temiz, yağsız, tozsuz, kuru ve gerekiyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır.
- Uygulama öncesinde sprej kutusu en az 1 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır.
- En iyi sonuç için yüzeye 25 cm mesafeden 15-20 dakika arayla iki kat uygulayınız.



Sprej

Renk Kartelası

2021 >

® VITAMINI 0216 557 6790

ibakimya | SESA

SESA BOYA TEKNOLOJİLERİ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
İstanbul Deri OSB Alsancak Sk. No: 3 J-6 Özel Parsel, Tuzla-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0216 394 20 90 (pbx) Faks: 0216 394 20 95

www.fuller.com.tr • www.sesaboya.com.tr

www.fuller.com.tr

FÜLLER BOYA SPREY KARTELASI


OPAK RENKLER




Ral 9010 Mat Beyaz - 501 Ral 9010 Beyaz - 301



(Y) Ral 7035 Açık Gri (Y) Ral 9016 Trafik Beyaz

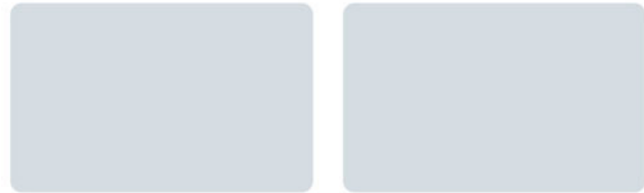

Ral 7001 Gri (Y) Ral 9003 Sinyal Beyazı

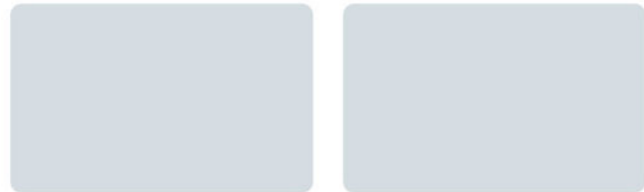

(Y) Ral 7016 Antrasit (Y) Ral 9002 Gri Beyaz



Ral 9005 Mat Siyah Ral 9005 Parlak Siyah



Ral 5012 Açık Mavi (Y) Ral 2004 Turuncu



(Y) Ral 5015 Gök Mavi Ral 3020 Bayrak Kırmızı



Ral 5017 Boncuk Mavi Ral 3000 Alev Kırmızı



(Y) Ral 5002 Lacivert (Y) Ral 3002 Karmen Kırmızı



(Y) Ral 8017 Kahve (Y) Ral 8003 Açık Kahve



(Y) Ral 6018 Fıstık Yeşili (Y) Ral 1018 Sarı



Ral 6002 Nefti -312 (Y) Ral 1023 Taksi Sarı



Ral 6016 Yeşil (Y) Ral 1007 Koyu Sarı




(Y) Ral 6005 Yosun Yeşil Ral 1015 Açık Krem



Ral R005 Yarı Mat Siyah (Y) Ral 9006 Gümüş Gri

METALİK RENKLER

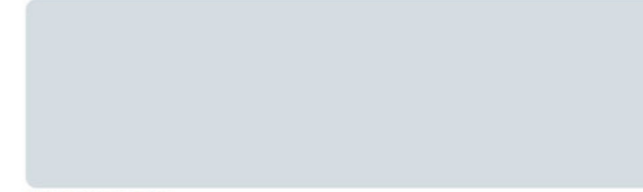

Metalik Gümüş-802



Metalik Mavi Metalik Yeşil



Metalik Kırmızı Metalik Siyah

EFEKT ÜRÜNLER



Ral 905 Krom Efekt Efekt Altın

VERNİKLER



Parlak Vernik Mat Vernik

FLORASAN RENKLER VE ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER



Floresan Yeşil Floresan Mavi



Floresan Turuncu Floresan Sarı



Floresan Kırmızı Alüminyum Jant



Tampon Siyah ve Isıya Dayanıklı Siyah Isıya Dayanıklı Gümüş



Metal Yüzey Astarı Plastik Yüzey Astarı

Sprey boya renkleri orijinale en yakın tonlardır. Baskı tekniği nedeniyle ton farklılıkları olabilir.